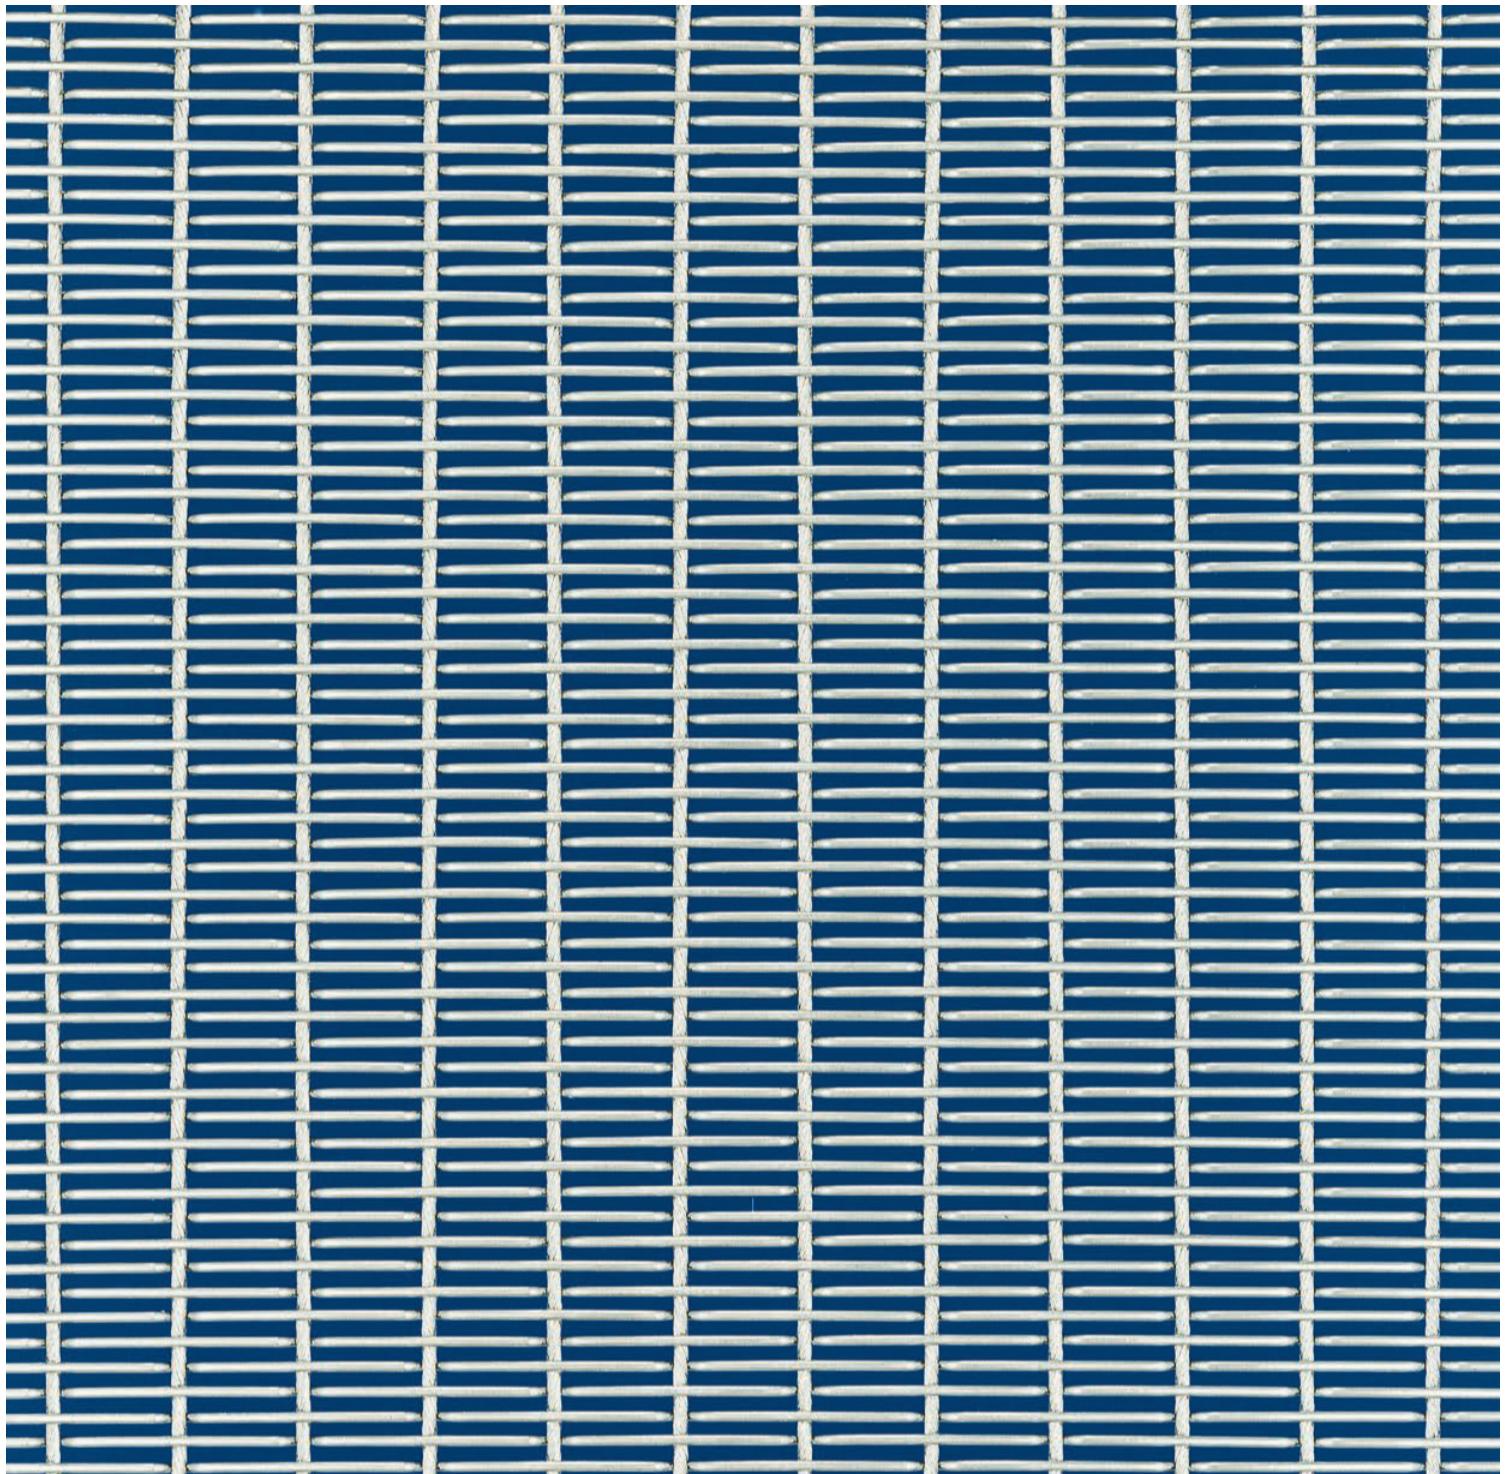

OMEGA 1520





M=1:1

OMEGA 1520

TECHNISCHE DATEN

TECHNICAL DATA SHEET | FICHE TECHNIQUES | INFORMACIÓN TÉCNICA

Werkstoff

Material | Matériau | Material

Edelstahl

Stainless steel | Acier inoxydable | Acero inoxidable

Freie Fläche

Open area | Surface ouverte | Superficie abierta

ca. 50,6%

Drahtstärke

Wire diameter | Diamètre des fils | Diametro de hilos

Kettseil: 2 mm
Cable | Câble | Cable

Schussstab: 1,5 mm
Rod | Tringle | Varilla

Teilung Kettseil

Cable pitch | Entraxe câbles | Paso cables

17,5 mm

Teilung Schuss

Weft wire pitch | Entraxe tringles | Paso trama

3,5 mm

Dicke Gesamtgewebe

Thickness | Epaisseur | Espesor

ca. 4,5 mm

Gewicht

Weight | Poids | Peso

ca. 5,2 kg/m²

Maximale Gewebebreite

Maximum mesh width | Largeur maximale | Ancho máximo

8 m

Standardbreite

Standard mesh width | Largeur standard | Ancho standard

6 m

Standardbefestigung

Standard fixing detail

Fixation standard

Sujeción standard

Eingeschobene Rundstange mit Augenschrauben

Inserted round bar with eye-bolts

Barre incorporée au tissage avec boulons à oeil

Barra redonda con cerrojos



KO & CO BENELUX nv.
Showroom
Boomsesteenweg 41/10
B-2630 Aartselaar
Tel. (+32) (0)3 458 40 40
Fax (+32) (0)3 458 40 00
www.ko-co.com

GKD – GEBR. KUFFERATH AG
Metallweberstraße 46
52353 Düren
Germany
T +49 (0) 2421 803 - 0
F +49 (0) 2421 803 - 227
creativeweave@gkd.de
www.gkd.de